


# I-TRAP 80 LED



**Lampara de pared con  
cobertura de 120 m2**

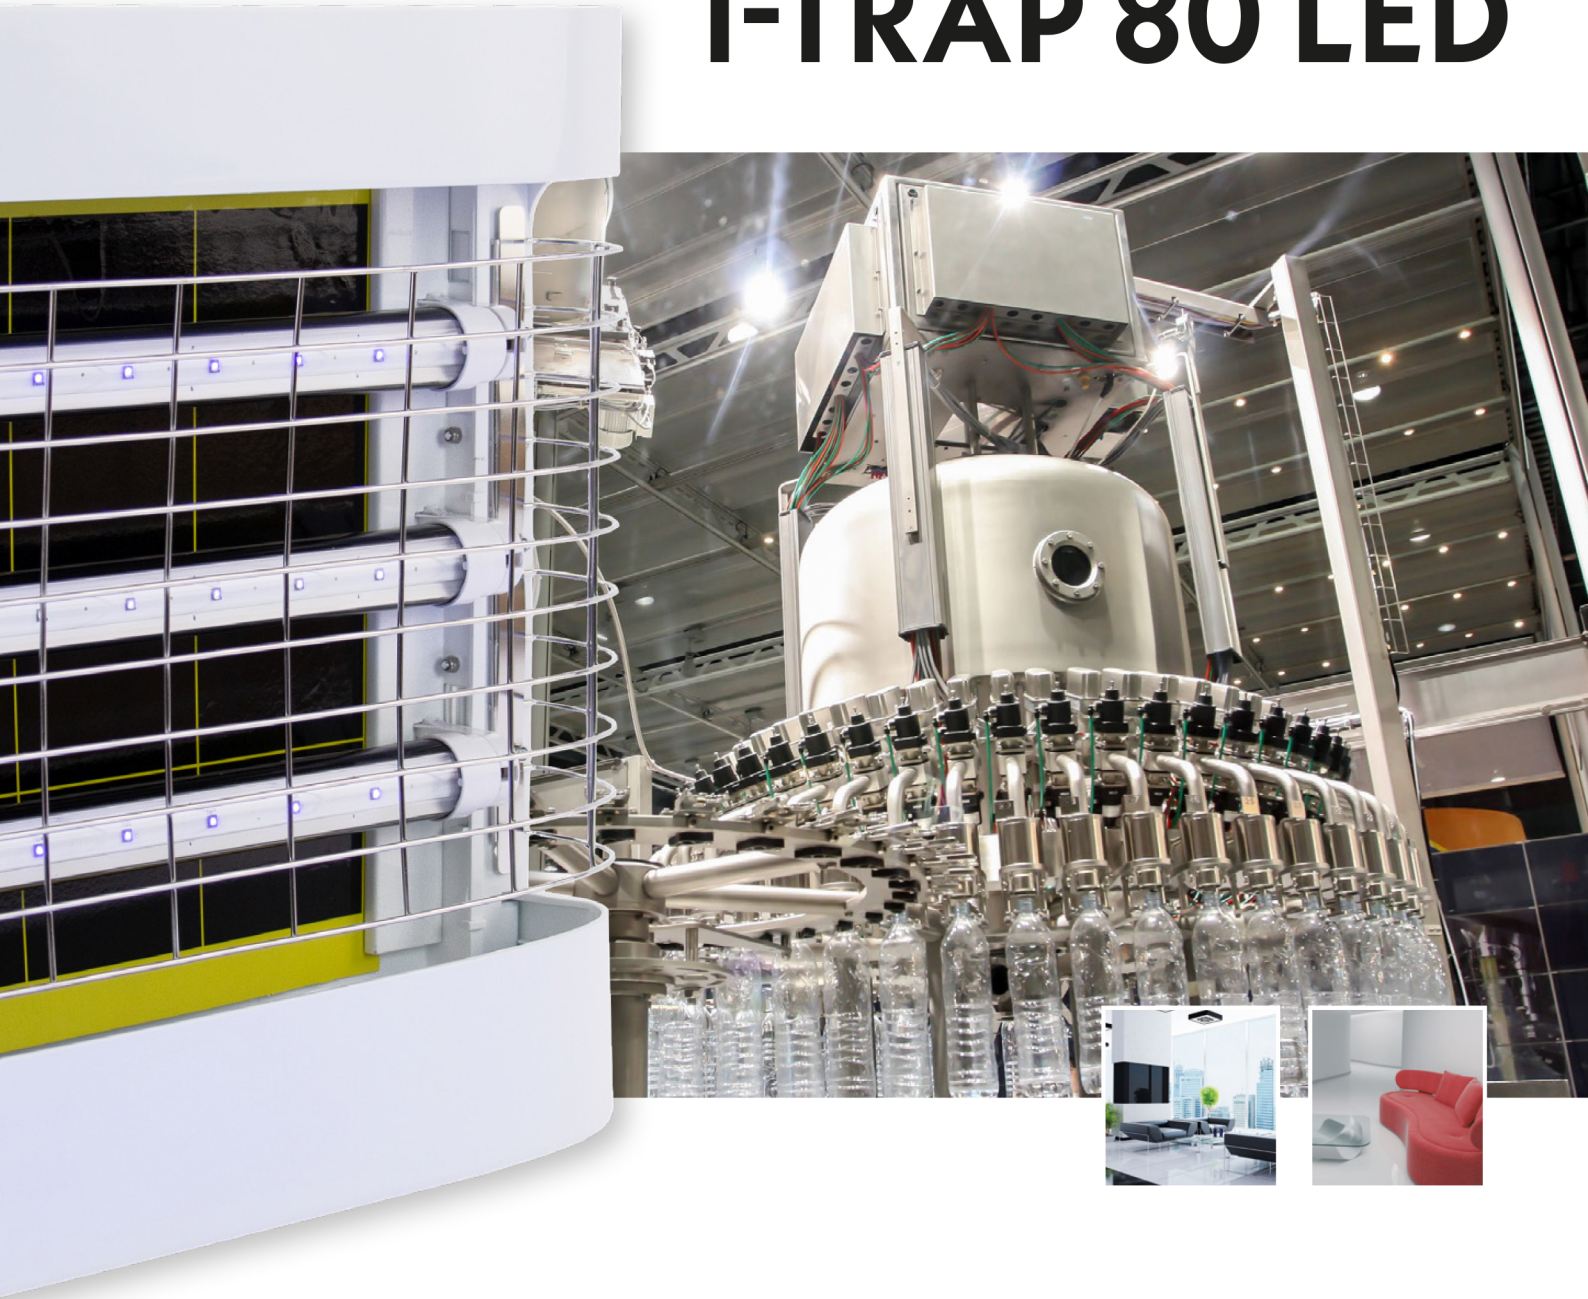

# I-TRAP 80 LED

La i-trap 80 LED, con su diseño innovador, es altamente recomendado para entornos como oficinas, tiendas y restaurantes.

Su rejilla frontal especialmente diseñada maximiza el potencial de atracción, proporcionando una solución eficiente para el control de insectos.

La tapa/rejilla y la carcasa están fabricadas con acero revestido. Una vez que los insectos ingresan a la i-trap, son controlados de manera efectiva mediante una lámina adhesiva ubicada en el centro.

Fácil de mantener y eficiente, todo en una lámpara.

## 10 razones para empezar a utilizar el i-trap 80 LED:

1. En su posición montada en la pared, la unidad es muy discreta.
2. La unidad se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.
3. La lámina adhesiva se coloca discretamente fuera de la vista y es fácil de reemplazar.
4. El acero recubierto (carcasa metálica) ofrece durabilidad.
5. Cobertura efectiva de áreas de hasta 120 m<sup>2</sup>.
6. Fácil mantenimiento con acceso directo a la lámpara y las láminas pegajosas
7. Cumple con ISO 9001 / RoHS y el estándar CE.
8. Componentes duraderos de calidad, diseño industrial.
9. Lámpara UV-A eficaz de alta potencia.
10. 2 años de garantía total en los aspectos mecánicos.

## Lámparas LED

La tecnología LED ofrece claras ventajas en términos de eficiencia (menor consumo de energía) y libre de tóxicos.

## Laminas pegajosas

Los insectos quedan atrapados en una lamina pegajosa que los atrapa rápidamente. Los insectos capturados se pueden contar y analizar ya que que las láminas son cuadrículadas y de un color que facilita su recuento.



## Especificaciones técnicas



Cobertura de area (m <sup>2</sup> )	120 metros cuadrados
Fuente de luz	Led Astron UV-A de 15 Ww
Tipo de lámpara UV	Lampara UV con cer. RoHS
Suministro electrónico (v)	100-240V - 50 - 60Hz
Captura	Laminas adhesivas
Consumo de energía	33 W
Peso	3.9
Material	Carcasa de acero revestido y rejilla de acero
Grado de protección	IP20 (ambientes secos)
Garantía	2 años
Norma de construcción	Según EN 60335-2-59 internacional. estandar para Tramp.
Vida util (h)	25.000
Dimensiones (Largo x fondo x alto)	520 x 100 x 365 mm (20 x 4 x 13,5 pulgadas)
Aprobación CE	Sí
Posición de montaje	En pared
Cable y enchufe	Incluido
Manual	Incluido

