



UNIDAD
CONTROL DE
INSECTOS



I-TRAP 70 LED

SISTEMA MONTAJE DE PARED

Con su discreto diseño, la I-trap 70 LED se recomienda para uso en entornos secos como supermercados, bodegas y tiendas. La I-Trap esta construida de una manera especifica para que la luz UV-A este dirigida hacia arriba.



ALCOCHEM
HYGIENE

Ahorro de energía y control efectivo

Van de la mano

Trampa I-trap 70 LED sistema de montaje en muro/cielo

Con su discreto diseño, la trampa I-trap 70 LED es recomendada para su uso en tiendas y entornos industriales secos.

Facil servicio, atractiva y efectiva; la trampa I-trap 70 LED lo ofrece todo.



Lámparas LED

La tecnología LED ofrece claras ventajas en términos de eficiencia (menor consumo energético) y de tamaño (compacta).



Laminas pegajosas

Los insectos quedan atrapados en una capa de pegamento que los preserva en el tiempo. Es posible contar los insectos capturados y analizar las especies de insectos, lo que ofrece claras ventajas en un enfoque MIP.

10 razones para usar la i-trap 70 LED:


- Diseño eficaz y probado
- La tecnología LED UV-A de ahorro de energía ofrece más de 132 kw de ahorro por año.
- Vida útil de 3 años (25.000 horas) de las lámparas LED
- Amistosa con el medio ambiente: no se utilizan productos químicos en el diseño del producto.
- Cumple con RoHS / REACH / ISO/CB
- Mantenimiento rápida y sencilla de la trampa
- Lamina pegajosa ofrece rápidos resultados de captura y análisis
- Carcasa de alta calidad ofrece 5 años de uso continuo
- Montaje rápido y servicio rápido

Garantía en lamparas LUED: 2 años en fallas eléctricas


Especificaciones técnicas

Cobertura del área	: 70 m ²
Fuente de luz	: 2x 9 Watt ASTRON UV-A LED II lamp
Tipo de lámparas UV	: UV LED Lámparas certificadas RoHS
Suministro eléctrico	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Especificaciones de captura	: Lamina pegajosa de captura
Consumo eléctrico	: 18 W
Peso	: 3.5 Kg
Grado de protección	: IP 20 (a prueba de goteo)
Garantía	: 2 Años
Normativa de construcción	: Normativa de construcción IEC-335-259
Vida útil de lámpara	: 25.000 hrs (*)
Dimensiones (LxAxP)	: 500 x 90 x 370 mm
Aprobación CE	: Si
Posición de montaje	: Pared / Cielo / Pared con ángulo con soporte
Cable y enchufe	: Incluido
Embalaje	: Caja de transporte con manual en blanco y negro
Manual	: Incluido en inglés
	: La unidad puede ser desarmada sin herramientas especiales

Montaje en el cielo

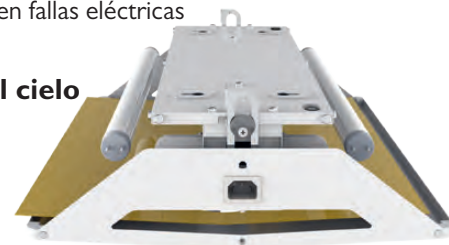

Montaje en la pared

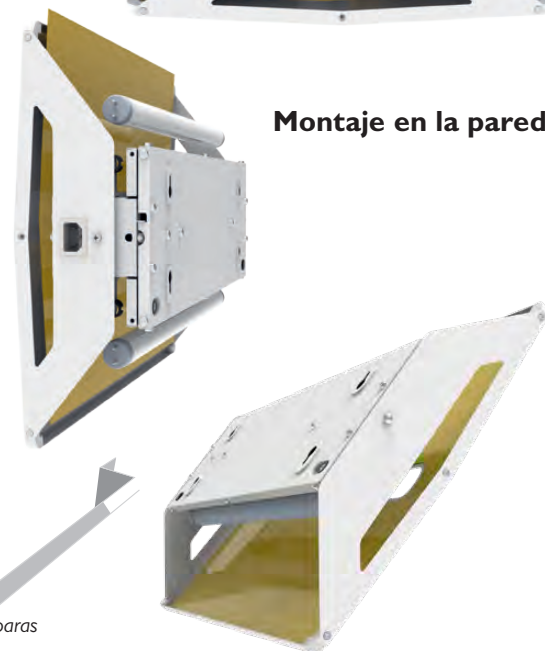

Montaje en pared con ángulo

(*) después de 25.000 horas se debe esperar una pérdida del 30% en la eficiencia y es necesario reemplazar las lámparas